Une protection en toute simplicité

FICHE TECHNIQUE

Master Classic

Dotée d'un système de fixation robuste, elle offre une sécurité optimale contre les chutes accidentelles.

Fabriquée avec des matériaux de haute qualité, elle résiste aux intempéries et au vieillissement.

AQUAMASTER, UNE MARQUE AVEC DES VALEURS FORTES

NORMES

GARANTIES

QUALITÉ

Bénéfices produits & caractéristiques techniques

01. Les bénéfices produits

- Barres d'enroulement et de stockage intégrées dans les ourlets pour donner un maximum de tension à la couverture

- Esthétique et harmonieuse avec ses différents coloris, permet de s'intégrer facilement

- Ouverture et fermeture faciles

- Barres reposant sur les margelles
- Évite les déperditions de chaleur

- Anti-soulèvement et anti-intrusion grâce aux sangles longitudinales

- Sécurise efficacement votre bassin

- Faible encombrement

- Couverture toutes saisons

02. Les caractéristiques produits

Toutes nos couvertures à barres répondent à la norme NF-P90-308.
Elles sont toutes certifiées conformes par un établissement indépendant, le laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE).

La couverture à barres Master Classic permet d'accomplir deux tâches essentielles lorsque l'on possède une piscine : elle vous permet de sécuriser votre bassin et de préserver son eau.
La couverture à barres Master Classic protège votre bassin des impuretés extérieures tout en le sécurisant. La protection n'est pas la seule mission de la couverture à barres, en plus de sécuriser votre bassin des chutes accidentelles, elle est très utile pour réduire le développement des algues.

03. Les caractéristiques techniques

- PVC 630 g/m²

- Traité Anti-UV et anti-cryptogamique

- Largeur intérieur maximale du bassin : 5.50m (limite transport) jusqu'au 13m de longueur

- Finition avec ourlets sur les longueurs et sangles longitudinales anti-soulèvement

- Débord de 50cm, soit 25cm sur tout le pourtour

- Déroulement par sangle de rappel

- Enroulement par manivelle manuelle démultipliée fournie

- Trous d'évacuation des eaux pluviales

- Équipée de barres aluminium anodisé espacées d'1,3m en moyenne et d'1,5m au maximum, de diamètre 45mm et d'épaisseur 2mm

- Barre d'enroulement spécifique pour maintien idéal du carré d'enroulement mâle de 13x13 mm

- Encombrement maximum enroulé : 30cm de diamètre (environ)

Coloris, accessoires & options

04. Les coloris

Beige	Amande	Vert	Bleu	Gris	Anthracite

05. Les accessoires fournis

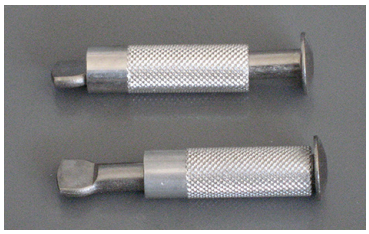

Pitons escamotables

Sangle avec boucle

Manivelle manuelle démultipliée

Cliquets avec boucles

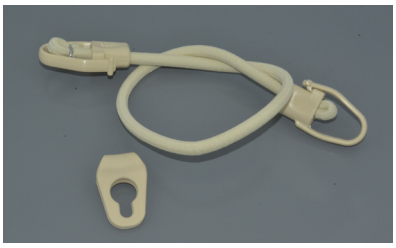

Sandow V avec plaquette (si escalier disposé sur la longueur - patins dessous des barres)

06. Les différentes options

- Pitons plage bois

- Bandes anti-abrasion pour protéger la toile PVC de l'usure due aux margelles

- Barre de charge : permet de réaliser une bâche avec un escalier sur la longueur

- Accessoires INOX : sur commande

- Enrouleur

- Possibilité de découpe échelle et bloc de filtration sur devis

- Rolling-Up : manivelle motorisée.

Manipulation de la couverture à barres

07. Manipulation produit

La fixation de la couverture à barres s'effectue très facilement grâce à la présence des pitons et ses sangles qu'il suffit de venir fixer sur la plage de votre bassin.

Une fois installée et fixée, elle recouvre et sécurise parfaitement l'ensemble de votre bassin.
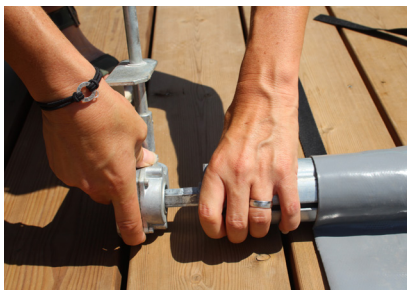
Pour une manipulation plus aisée, nous vous conseillons d'opter pour l'utilisation de la manivelle motorisée. Cependant, au moment de l'installation certaines précautions sont à prendre et à respecter : par exemple il est impératif de ne rien poser dessus. En effet en temps de neige nous vous conseillons fortement de déneiger pour éviter que les barres ne fléchissent sous le poids de la neige.